


Cabrestantes Hidráulicos de Arrastre

Hydraulic Recovery Winches

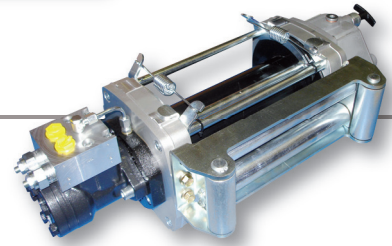

BZC6000PH-L

6000 Kg

Incluye / Includes:

Guía de rodillos / Roller guide
 Cable con gancho / Rope with hook
 Mando de cable / Cable control

Opcional / Optional:


900625	Cable Galvanizado 10x25 M.C/G Galvanized wire rope 10x25 with Hook
901425	Cable Galvanizado 10x40 M.C/G Galvanized wire rope 10x40 with Hook
902925	Cable Galvanizado 10x50 M.C/G Galvanized wire rope 10x50 with Hook
906325	Cable Galvanizado 12x25 M.C/G Galvanized wire rope 12x25 with Hook
903225	Cable Galvanizado 12x50 M.C/G Galvanized wire rope 12x50 with Hook
906725	Cable Galvanizado 12x60 M.C/G Galvanized wire rope 12x60 with Hook

(Fig. 2.1)

Código / Code	9013425	
Tiro Máx. / Rated line pull	1ª vuelta / 1st. Layer	6000 Kg
	4ª vuelta / 4th. Layer	4300 Kg
Relación / Gear ratio	25:1	
Presión máxima de trabajo / Max. working pressure	170 bar	
Caudal máx. bomba / Max. Pump delivery	Cont.	50 l/min
	Int.	60 l/min
Velocidad máx. recogida / Max. recovery speed	1ª vuelta / 1st. Layer	11 m/min
	4ª vuelta / 4th. Layer	16 m/min
Cable / Wire rope (mm)	Ø14x25m	
Peso neto (Kg) / Net Weight (Kg)	50	
A	311	
B	349	
C	371	
D	285	
E	335	
F	693	

Gran Tonelaje

Great Tonnage



Código / Code		9018725	9018825	9018925
Tiro Máx. / Rated line pull	1ª vuelta / 1st. Layer	10000 kg	20000 kg	30000 kg
	4ª vuelta / 4th. Layer	6000 kg	12000 kg	18200 kg
Relación / Gear ratio		1:23	1:64	1:60
Presión máxima de trabajo / Max. working pressure		170 bar	210 bar	205 bar
Caudal máx. bomba / Max. Pump delivery		75 l/min	75 l/min	100 l/min
Velocidad máx. recogida / Max. recovery speed	1ª vuelta / 1st. Layer	8 m/min	5 l/min	4.5 l/min
	4ª vuelta / 4th. Layer	14 m/min	8.5 m/min	7.5 m/min
Cable / Wire rope (mm)		Ø16	Ø22	Ø26
Peso neto (Kg) / Net Weight (Kg)		135	250	420
A		844	1042	1254
B		300	360	450
C		500	606	744
D		Ø130	Ø175	Ø215
E		Ø305	Ø420	Ø510
F		510	630	720

