

código code

VARIOS

Distribuidor Apilable (ABZ) Pilling-Up Directional Control Valves (ABZ)



Descripción Description

Distribuidor Apilable de simple o doble efecto de 1 a 12 secciones, con válvula limitadora y multiples opciones de configuración.

Pilling-Up directional control valve single or double acting. From 1 to 12 sections, with safety valve & multiple configuration options.

Datos Principales Main Data

Caudal Nominal Nominal flow rating		50 L/min
Presión maxima trabajo. Operating pressure (Max.)	Circuito paralelo Parallel circuit	315 bar
Presión maxima retorno Back pressure (Max.)	Salida Tanque On outlet port T	25 bar
Temperatura del fluido Fluid temperature	Con juntas NBR With NBR seals	-20°C ~ 80°C
	Con juntas FPM With FPM seals	-20°C ~ 100°C
Viscosidad Viscosity	Rango de Trabajo Operating range	15 mm ² /s ~ 75 mm ² /s
	Max.	400 mm ² /s
	Min.	12 mm ² /s
Temperatura ambiente Ambient temperature		-40°C ~ 60°C

Opciones de configuración Setup Options

Accionamiento electrico 12 / 24V, electromecánico y electrohidráulico. Electric Shifiting 12 / 24V.
Electric Shifiting 12 / 24V,electromechanical and electrohydraulic.


Parada de emergencia / Emergency system
Electric Shifiting 12 / 24V,electromechanical and electrohydraulic.

Corredera libre
Free Spooling

código code

VARIOS

Distribuidor Apilable Pilling-Up Directional Control Valves

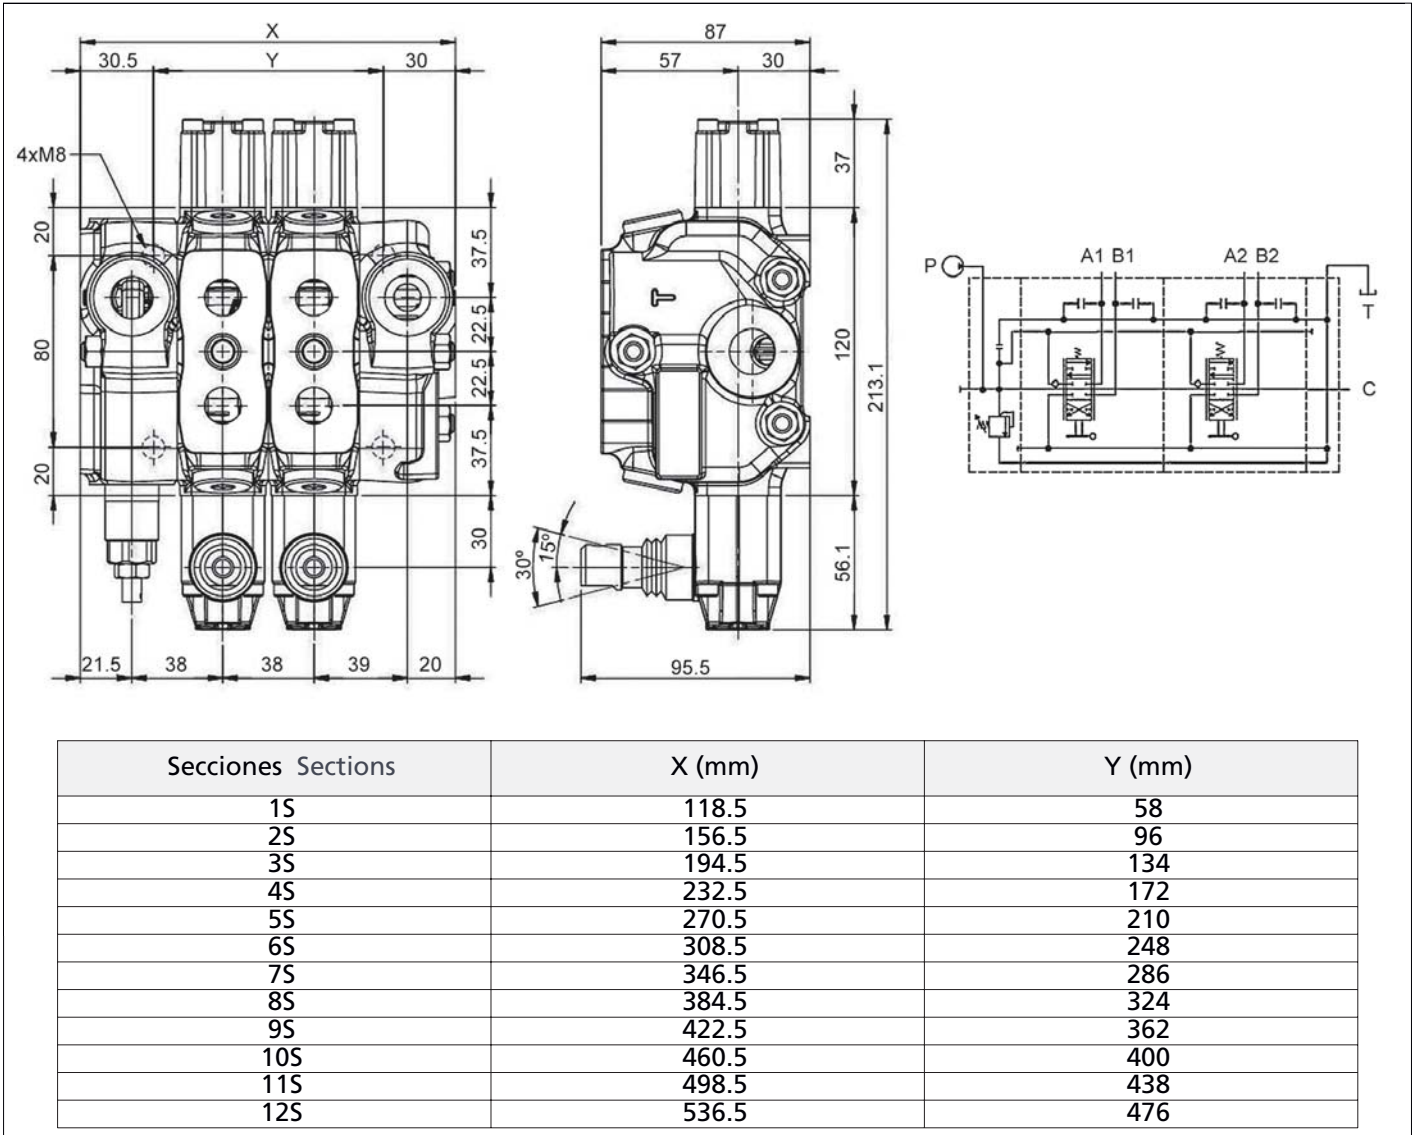

Roscas estándar Standard threads

Entrada P Inlet P	G 3/8
Puertos A y B A and B ports	G 3/8
Retorno a Tanque y salida cilindro Outlet T and power beyond C	G 1/2