



## WP200ACH

Сварочная электростанция  
200 А – 35%  
180 А – 60%

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Ток сварки при 35 %	200 А
• Ток сварки при 60%	180 А
• Вид тока	Переменный
• Диаметр электрода	до 4 мм
• Мощность генератора 400 В	6 кВА / 6 кВт
• Напряжение	230 В
• Частота	50 Гц
• Объем топливного бака	6,1 л
• Расход топлива (при 75% нагрузке)	2,4 л/час
• Уровень шума, Lwa	97 дБ
• Вес	93 кг



### ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Honda
• Модель	GX 390
• Максимальная мощность	13 л.с.
• Частота вращения	3000 об./мин.
• Объем двигателя	389 см <sup>3</sup>
• Число цилиндров	1
• Диаметр цилиндра / ход поршня	88 / 64 мм
• Степень сжатия	8,0 : 1
• Тип системы охлаждения	Воздушная
• Система зажигания	Транзисторная
• Ёмкость картера	1,1 л.
• Защита от отсутствия уровня масла	Есть

### АЛЬТЕРНАТОР

• Производитель	NSM
• Количество полюсов	2
• Тип	Бесщёточный
• Напряжение в начале сварки	45 – 60 В
• Диапазон регулирования	40 - 200 А
• Регулировка напряжения	Конденсаторная
• Уровень защиты	IP 23
• Класс изоляции	H





# WP200ACH

Сварочная электростанция

200 А – 35%

180 А – 60%

## ОБОРУДОВАНИЕ


Ручной стартер		Электростартер	<input type="checkbox"/>
2 Schuko (16A 230V) розетки	<input checked="" type="checkbox"/>	Стержень заземления	
Тепловая защита от перегрузки		Комплект тележки	<input type="checkbox"/>
Защита от отсутствия уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>	Комплект сварочных кабелей, длина 8 метра	
Комплект сварочных кабелей, длина 4 метра			

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование

## ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **12 мес.**
- Гарантия для двигателя Honda **36 мес.**
- Электрическая мощность в соответствии с **ISO 8528**

## РАЗМЕРЫ

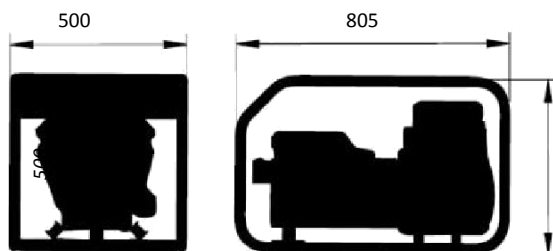

ТОО "S-Service Plus"  
050004, Республика Казахстан  
г. Алматы, ул. Фурманова 65  
Телефон : +7 701 220 90 95; +7 (727) 354 56 24  
Эл. почта: s\_service\_plus1@mail.ru  
[www.sserviceplus.kz](http://www.sserviceplus.kz)



Дистрибьютор