



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Ток сварки при 35 %	180 А
• Ток сварки при 60%	125 А
• Вид тока	Переменный
• Диаметр электрода	до 3,25 мм
• Мощность генератора 400 В	4,2 кВА / 4,2 кВт
• Напряжение	230 В
• Частота	50 Гц
• Объем топливного бака	5,3 л
• Расход топлива (при 75% нагрузки)	1,65 л/час
• Уровень шума, Lwa	97 дБ
• Вес	82 кг

ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Honda
• Модель	GX 270
• Максимальная мощность	8 л.с.
• Частота вращения	3000 об./мин.
• Объем двигателя	270 см ³
• Число цилиндров	1
• Диаметр цилиндра / ход поршня	77 / 58 мм
• Степень сжатия	8,2 : 1
• Тип системы охлаждения	Воздушная
• Система зажигания	Транзисторная
• Ёмкость картера	1,1 л.
• Защита от отсутствия уровня масла	Есть

АЛЬТЕРНАТОР

• Производитель	NSM
• Количество полюсов	2
• Тип	Щёточный
• Напряжение в начале сварки	45 – 60 В
• Диапазон регулирования	40 - 200 А
• Регулировка напряжения	Компаунд
• Уровень защиты	IP 23
• Класс изоляции	H

WP180ACH

Сварочная электростанция
180 А – 35%
125 А – 60%





WP180ACH

Сварочная электростанция

180 А – 35%

125 А – 60%

ОБОРУДОВАНИЕ


Ручной стартер		Электро стартер	<input type="checkbox"/>
2 Schuko (16A 230В) розетки	<input checked="" type="checkbox"/>	Стержень заземления	<input type="checkbox"/>
Тепловая защита от перегрузки		Комплект тележки	<input type="checkbox"/>
Защита от отсутствия уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>	Комплект сварочных кабелей, длина 8 метра	<input type="checkbox"/>
Комплект сварочных кабелей длина, 4 метра	<input type="checkbox"/>		

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **12 мес.**
- Гарантия для двигателя Honda **36 мес.**
- Электрическая мощность в соответствии с **ISO 8528**

РАЗМЕРЫ

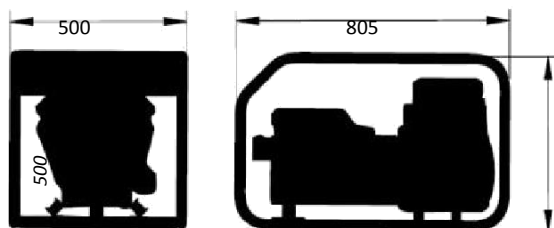

ТОО "S-Service Plus"
050004, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Фурманова 65
Телефон : +7 701 220 90 95; +7 (727) 354 56 24
Эл. почта: s_service_plus1@mail.ru
www.sserviceplus.kz



Дистрибьютор