



SP2H

Бензиновая электростанция
2,2 кВА, 230 В, 50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальная мощность 230 В	2,2 кВА / 2,2 кВт
• Напряжение	230 В
• Частота	50 Гц
• Объем топливного бака	3,1 л
• Расход топлива (при 75% нагрузки)	0,8 л/час.
• Уровень шума, Lwa	94 дБ
• Вес	35 кг

ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Honda
• Модель	GX 160
• Максимальная мощность	4,8 л.с.
• Скорость вращения	3000 об./мин.
• Объем двигателя	163 см ³
• Число цилиндров	1
• Диаметр цилиндра / ход поршня	68 / 45 мм
• Степень сжатия	8,5 : 1
• Тип системы охлаждения	Воздушная
• Система зажигания	Транзисторная
• Ёмкость картера	0,6 л.
• Защита от отсутствия уровня масла	Есть

АЛЬТЕРНАТОР

• Производитель	NSM
• Количество полюсов	2
• Тип	Безщёточный
• Точность напряжения	+5%, -12%
• Коэффициент мощности, Cos φ	1
• Регулировка напряжения	Конденсаторная
• Уровень защиты	IP 23
• Класс изоляции	H





SP2H

Бензиновая электростанция
2.2 кВА, 230 В, 50 Гц

ОБОРУДОВАНИЕ


Ручной стартер		Защита от отсутствия уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Schuko (16A 230В) розетки	<input checked="" type="checkbox"/>	Стержень заземления	
	<input checked="" type="checkbox"/>		

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **12 мес.**
- Гарантия для двигателя Honda **36 мес.**
- Электрическая мощность в соответствии с **ISO 8528**

РАЗМЕРЫ

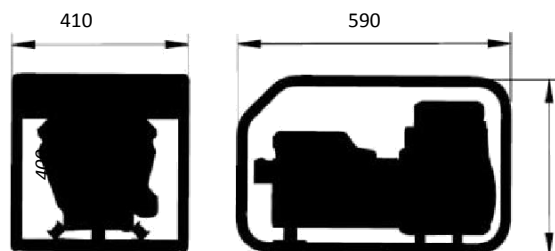

ТОО "S-Service Plus"
050004, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Фурманова 65
Телефон: +7 701 220 90 95; +7 (727) 354 56 24
Эл. почта: s_service_plus1@mail.ru
www.sserviceplus.kz



Дистрибьютор